


Calcestruzzo per Elevazioni C 25/30 XC1 A/C=0,6 Consistenza S4 e Dmax inerti 20 mm

Copriferro Fondazione 5 cm, Copriferro Elevazione 3 cm



+16.55 STR		1010			
+15.37 STR	100	16ø12 (L=125)	8	8ø12	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/25 (L=237) legature 9ø6 ogni m²
opano Onarto	260	16ø12 (L=382)	8	8ø12	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/25 (L=237) legature 9ø6 ogni m²
+9.69 STR	308	16ø12 (L=400)	18	8ø12	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/25 (L=237) legature 9ø6 ogni m²
-6.61 STR	308	16ø12 (L=400)	18	208	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/25 (L=237) legature 9ø6 ogni m²
Owid Ouga H-3.52 STR	308	405 18+2ø12 (L=405)	18	9ø12 1ø12 208	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/25 (L=237) legature 9ø6 ogni m²
-0.33 STR	269 (allezza critica) 352	32612 (L=450) 32612 (L=170)	5ø12	6ø12 5ø12 208	STAFFE e LEGATURE staffe 2ø12/9 (L=237) staffe (altezza critica) 2ø12/9 (L=237) legature 9ø6 ogni m² (L=27) legature zona cnf. 1ø6 ogni ferro (L=27)
41 20	41	10			

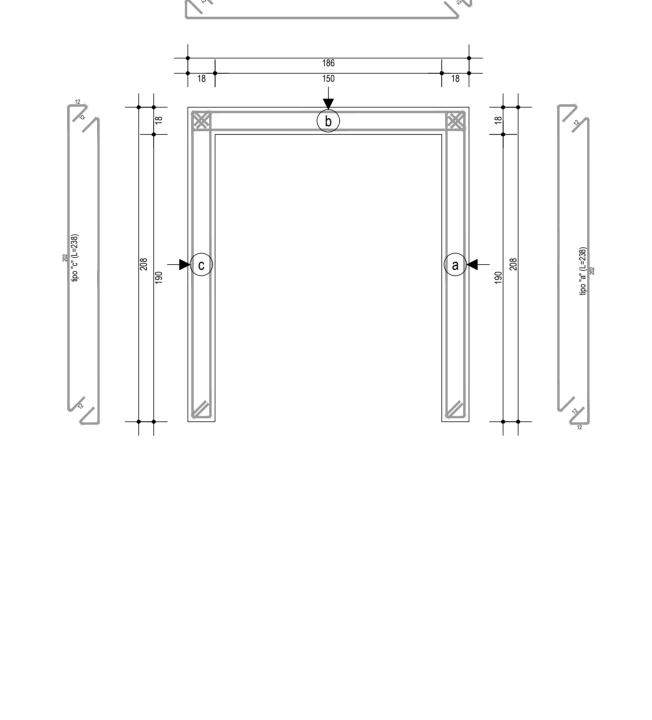