STUDIO ARCHITETTURA INGEGNERIA

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA

SEDE LEGALE: Via Arno, n. 2 - 58100 GROSSETO

CAPITALE SOCIALE € 5.000.000,00 (deliberato versato)

CODICE FISCALE E N. ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI GROSSETO: 01311080535

TEL. 0564/414241 - FAX 0564/411111 e-mail: info@epgspa.it

PROVINCIA: NC

N. ELABORATO: 18

REV. DICEMBRE/2016

COMUNE: FOLLONICA (GR)

LOCALITA': CASSARELLO - PEEP EST - LOTTO n. 7b

ARGOMENTO PROGETTO ESECUTIVO		PROGETTISTI		RIFERIMENTI ELABORATI	RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE EPG SPA
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - LOTE	DC	Arch. Corrado NATALE	Geom Liliana BIGIARDI	EPG spa	
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZI	CME	Geom Liliana BIGIARDI	Ing. Roberto Bigliazzi	EPG spa	
PROGETTO ARCHITETTONICO	ARC	Arch. Corrado NATALE		EPG spa	DOTT. CLAUDIO TRAPANESE
PROGETTO SISTEMAZIONI ESTERNE	SE	Arch. Corrado NATALE		EPG spa	
PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO (CSP)	PSC	Geom. Liliana BIGIARDI		EPG spa	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE EPG SPA
PROGETTO STRUTTURALE	STT	Ing. Roberto Bigliazzi		EPG spa	
RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	RAp	Ing. Michele Migliorini		EPG spa	
REL. LEX 10/91 - IMPIANTI IDROSALIMENTATI	IR	Ing. Michele Migliorini		EPG spa	
PROGETTO IMPIANTI IDRICO SANITARI	IS	Ing. Michele Migliorini		EPG spa	DOTT. ING. LUCIANO MANCICONA
PROGETTO IMPIANTI GAS METANO	IG	Ing. Michele Migliorini		EPG spa	
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	IE	P.Ind. Fabrizio Lazzerini		Esperia	COORD. UFFICIO PROGETTAZIONE QUADRO AREA TECNICA DPC EPG SETTORE PROGETTAZIONE E DL
COLLABORATORI					
PROGETTO ARCHITETTONICO	ARC	Geom Andrea LUPORINI	Geom Liliana BIGIARDI	EPG spa	DOTT. ARCH. CORRADO NATALE

OPERA	ARGOMENTO	SUB ARGOMENTO	PROGRESSIVO	SUB	RFV	FASE	NUMERO DELLA TAVOLA
1	0 0 S	T E G	0 8	A	4	V	A.10.4

SCALA	COORDINATORE	LIVELLO PROGETTAZIONE
1:50	AE SOVRADM.	ESECUTIVO

DESIGNAZIONE OGGETTO DEL DISEGNO

CARPENTERIA COPERTURA INCLINATA
CARPENTERIA COPERTURA TENDITOI

PROGETTISTA: UFFICIO TECNICO EPG SPA SETTORE PROGETTAZIONE E DL

REVISIONI		
1		
2		
3	AGGIORNAMENTO ESECUTIVO (RIGAMENTO VERTICA PCI)	02/03/2018
4	ORDIGNE PROGETTO ESECUTIVO PER VALIDAZIONE	27/11/2017
5	PROGETTO ESECUTIVO PER APPROVAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DEL 14/11/17	21/11/2017
6	PROGETTO ESECUTIVO PER ANDAMENTO TECNICO	06/10/2017
7	PROGETTO DEFINITIVO PER RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE	03/05/2017
REV.	DESCRIZIONE	DATA

MATERIALI UTILIZZATI: Acciaio per Armature B450C

Calcestruzzo per Fondazioni/Cupolex Piano terra C 32/40 XC4 A/C 0,5
Consistenza S4 e Dmax inerti 35 mm

Calcestruzzo per Elevazioni C 25/30 XC1 A/C=0,6
Consistenza S4 e Dmax inerti 20 mm

Copriferro Fondazione 5 cm, Copriferro Elevazione 3 cm

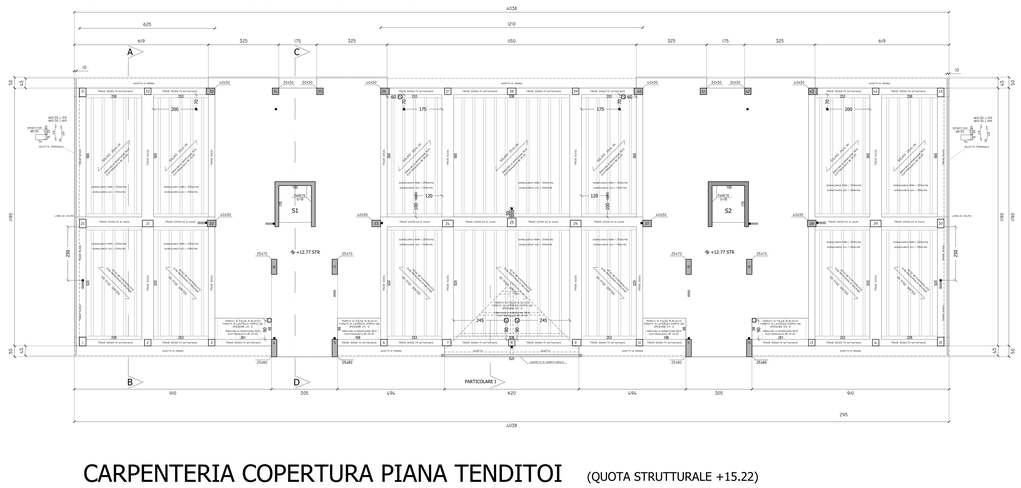

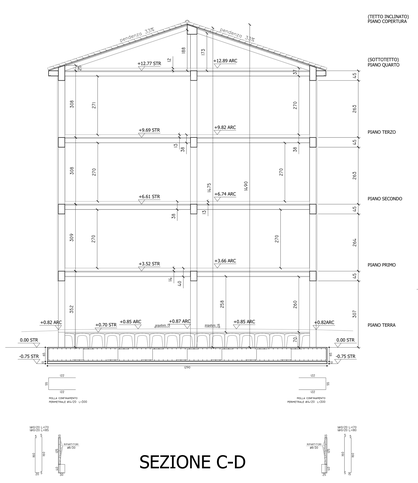



CARPENTERIA COPERTURA PIANA TENDITOI (QUOTA STRUTTURALE +15.22)

In assenza di calcolo specifico del solaio presentato dall'impresa prima di ogni getto, dovranno essere rispettate le armature indicate
Armatura Superiore e inferiore 2ø12 correnti/ trasvetto su tutto il solaio ep.20 della copertura tenditoi

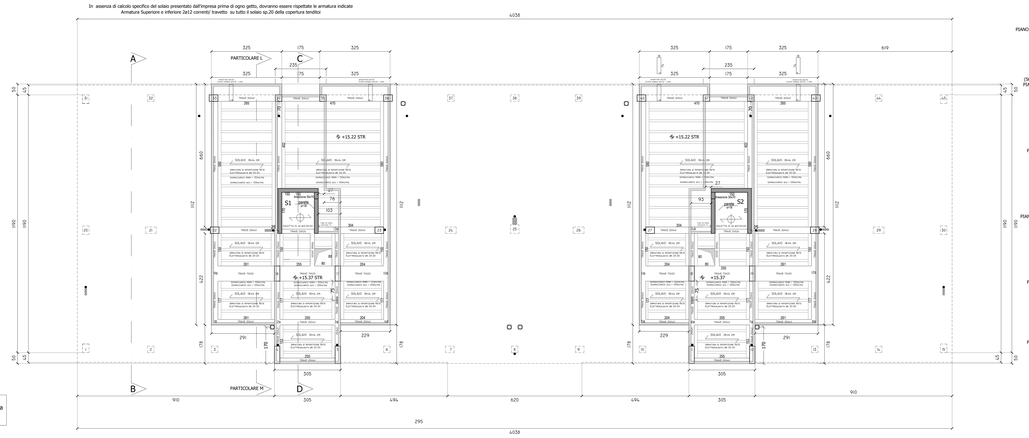



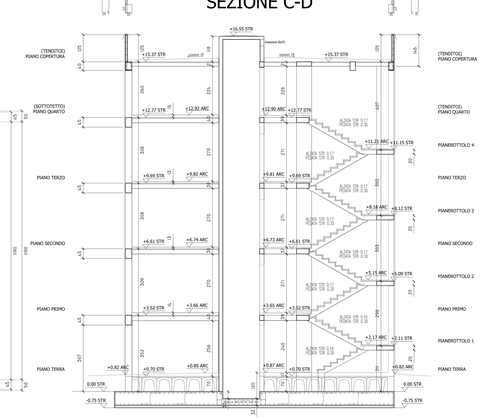

NOTA SOLAI:
Tutti i solai con luce superiore ai 450 cm devono essere provvisti di rompitratta